

# VISOR DE NÍVEL



## MODELOS: VB076 e VB127



O indicador de nível HDA permite rápida verificação do nível de óleo e temperatura do seu reservatório.

Especialmente projetado para todos os tipos de óleo mineral a base de petróleo, esses indicadores possibilitam a mais completa e econômica proteção de reservatórios hidráulicos, caixas de engrenagens, unidades de lubrificação, tanques de combustível, etc.


Requerendo apenas dois orifícios de fixação, as unidades são entregues completas para sua

imediate instalação.

O termômetro é opcional, numa escala de temperaturas de 30 °C a 80 °C.

A construção monobloco com limitador de torque (nos modelos VB127), elimina vazamentos.

**Observação:** O Visor de Nível deve obrigatoriamente ser montado com as porcas e anéis de trava que o acompanham, caso contrário, o mesmo poderá soltar-se e apresentar vazamentos.

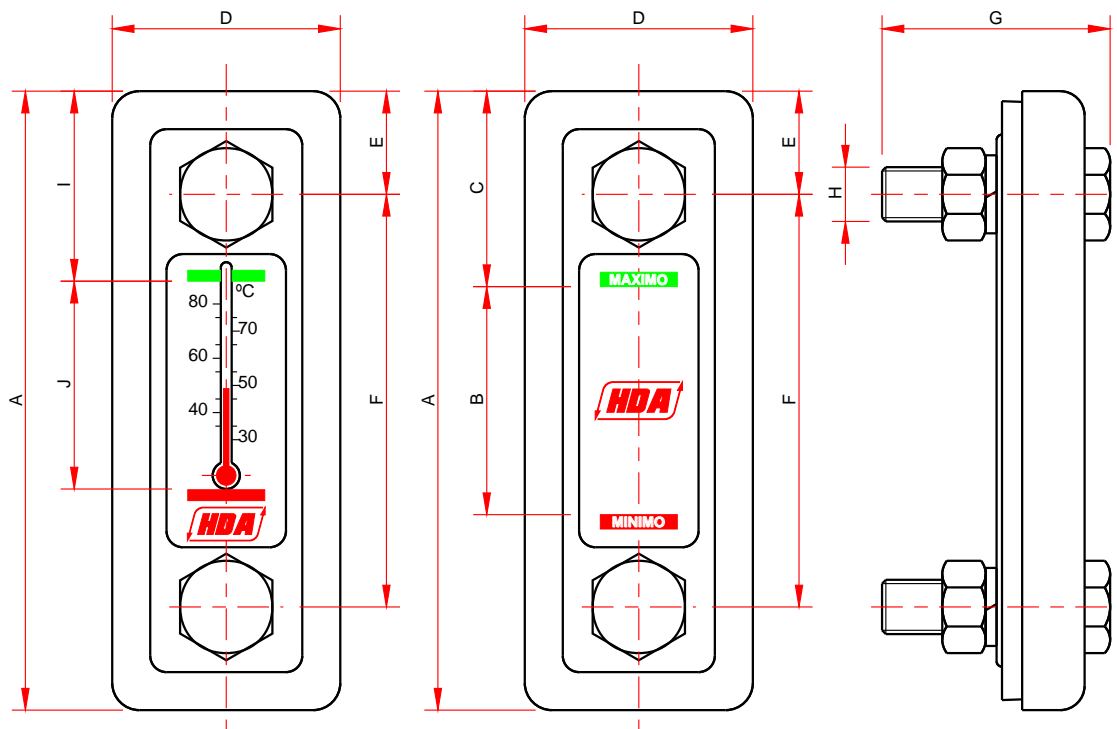

Acabamento superficial : Pintura preta - Padrão  
Cromado - Sob consulta

TABELA I - DIMENSÕES

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	FURO DE FIXAÇÃO
VB076	114	42	36	42	19	76	42	M10	36	44	11
VB127	178	67	57	51	26	127	48	M12	57	61	13

Como encomendar: VB

76  
127

/2 - Pintura Preta  
/1 - Cromado (sob consulta)

T - Termometro  
sem Termometro omitta

Exemplo: VB127 T /2